


**Thermisch getrennte Elementwand**  
 Anschluss Elementwand an Fundament  
 Gestützte Konstruktion  
 Vertikalschnitt, Variante 1

DCTA EW-06.03.1 | M 1 : 10

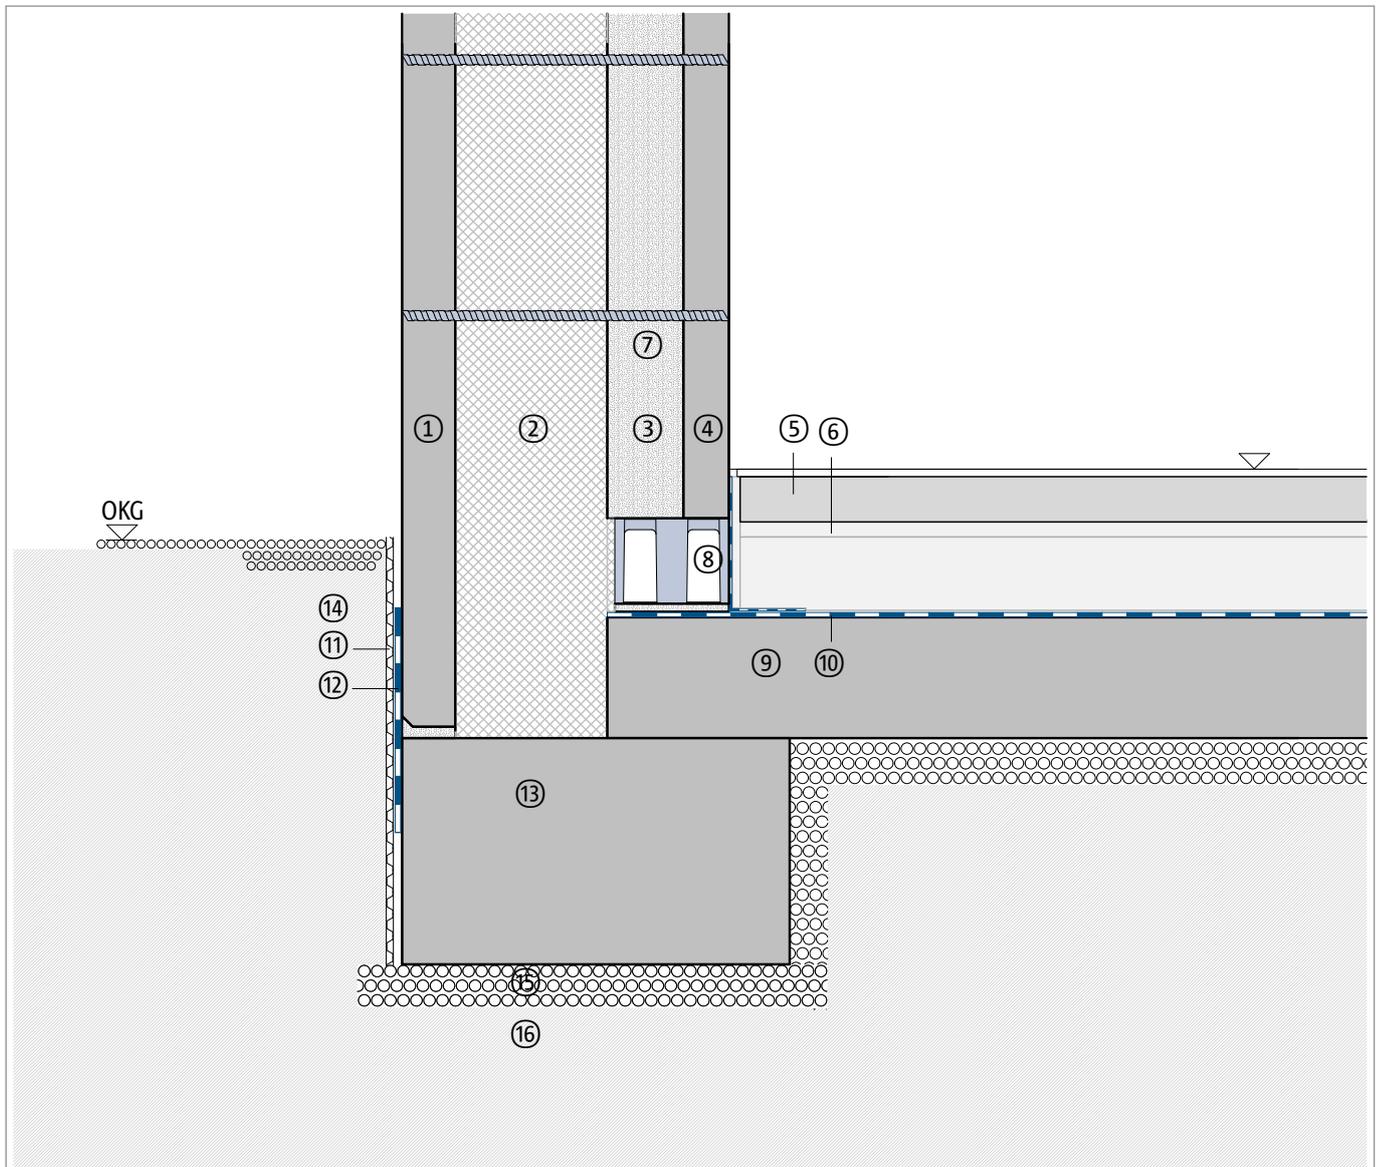

Bauteil, exemplarisch	
①	Vorsatzschale
②	Kerndämmung, z. B. XPS
③	Ortbeton
④	Tragschale
⑤	Bodenbelag, schwimmender Estrich
⑥	Trittschall- und Wärmedämmung
⑦	Schöck Isolink® Typ C-EH
⑧	Schöck Sconnex® Typ M
⑨	Bodenplatte, Stahlbeton, wasserundurchlässig

Bauteil, exemplarisch	
⑩	Abdichtung, optional
⑪	Noppenbahn mit Vlies
⑫	Fundament, Stahlbeton
⑬	Sauberkeitsschicht
⑭	Baugrubenverfüllung, Sickerschicht
⑮	Bauwerksabdichtung
⑯	Tragfähiger Boden

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.