


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Zadaszenie stalowe, wspornikowe

Ściana murowana warstwowa

Detal góra ściany | dół drzwi

DCIK 34-02-WT | M 1 : 10

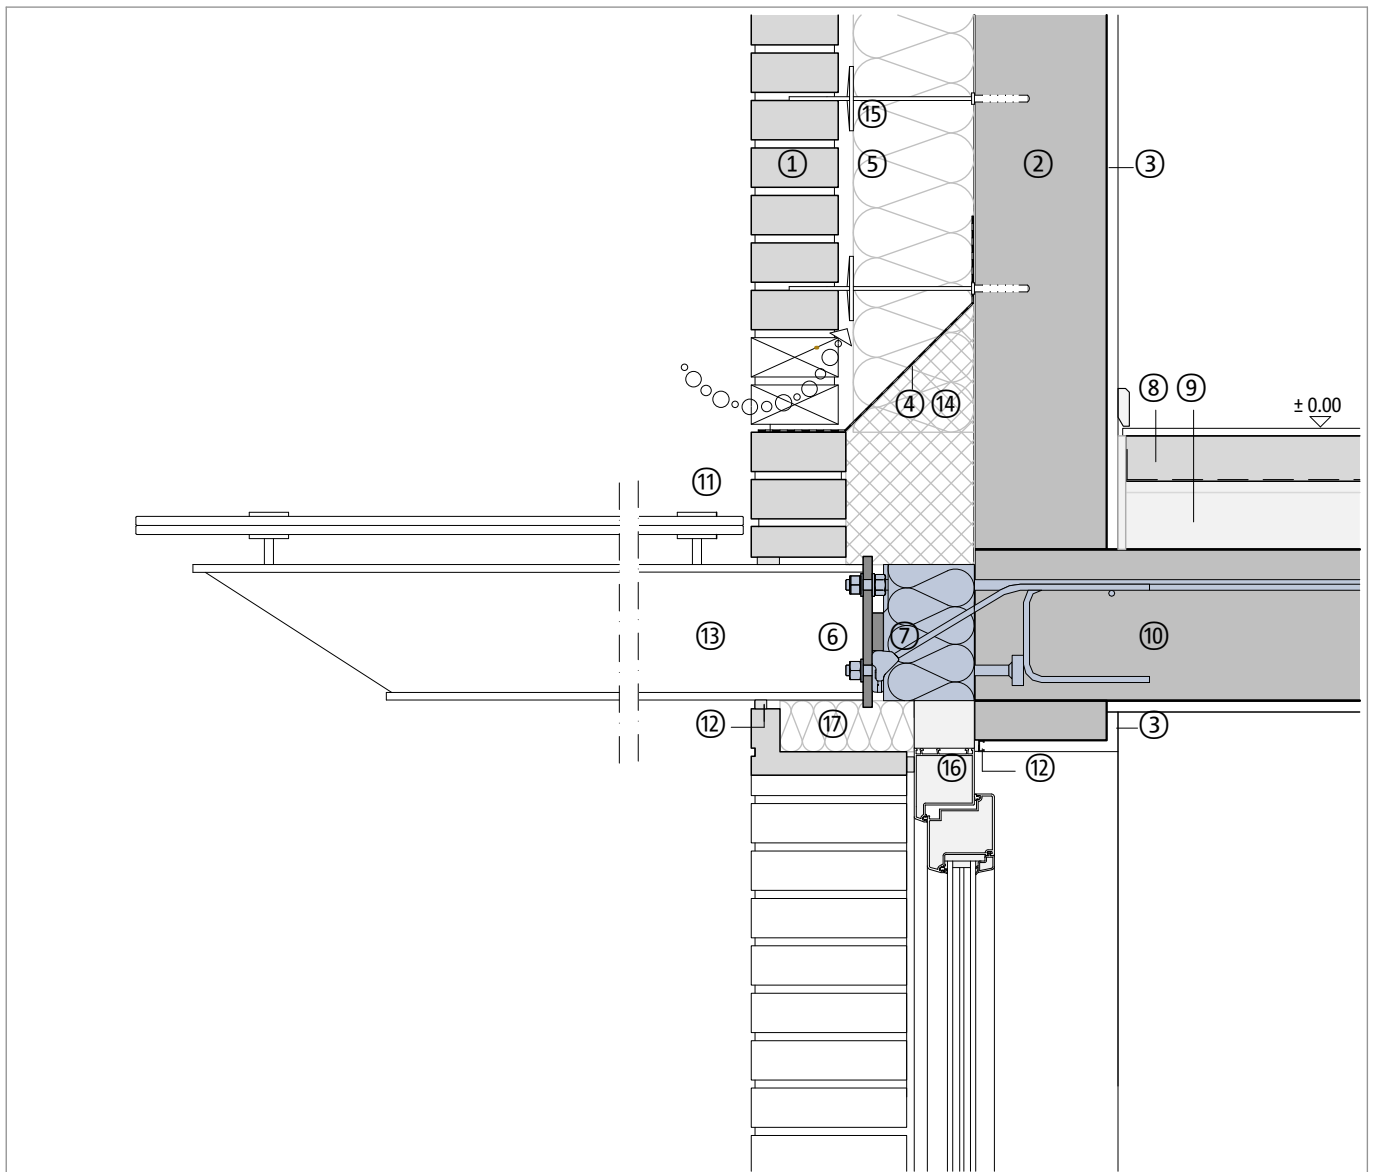

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa / Klinkier
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Płyta czołowa z płytką stalową
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SK
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Bezpieczne szkło kompozytowe
⑫	spoina elastyczna
⑬	Profile stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym
⑭	Izolacja obwodowa, XPS
⑮	Fasada wentylowana, kotwa drutowa
⑯	Element drzwiowy
⑰	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.