

Schöck Isokorb® T typu Z




Schöck Isokorb® T typu Z

Element izolacji cieplnej jako uzupełnienie stosowane przy różnych sytuacjach montażowych i wymogach przeciwpożarowych w linii połączeń balkonowych. Element ten nie przenosi żadnych sił.


T
typu Z

żelbet – żelbet


Przykłady ułożenia elementów | Przekroje

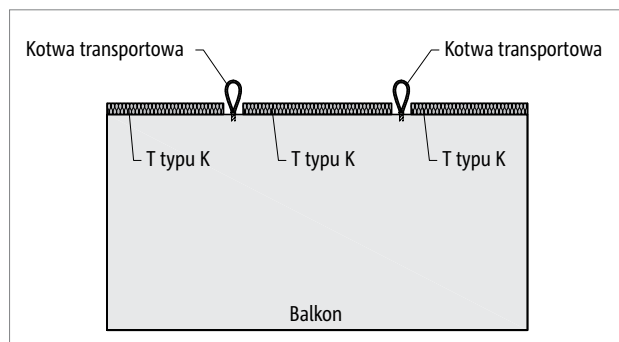


Ilustr. 155: Schöck Isokorb® T typu K: balkon prefabrykowany z kotwą transportową; przekładka izolacyjna T typu Z może być włożona na placu budowy

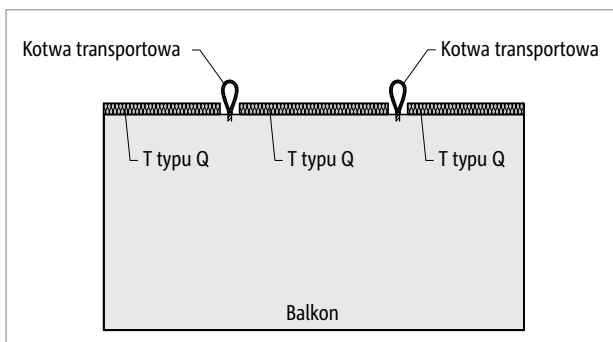


Ilustr. 156: Schöck Isokorb® T typu Q: balkon prefabrykowany z kotwą transportową; przekładka izolacyjna T typu Z może być włożona na placu budowy

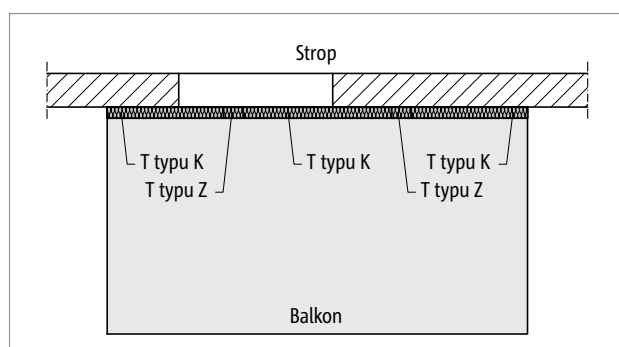


Ilustr. 157: Schöck Isokorb® T typu Z, K: balkon wspornikowy

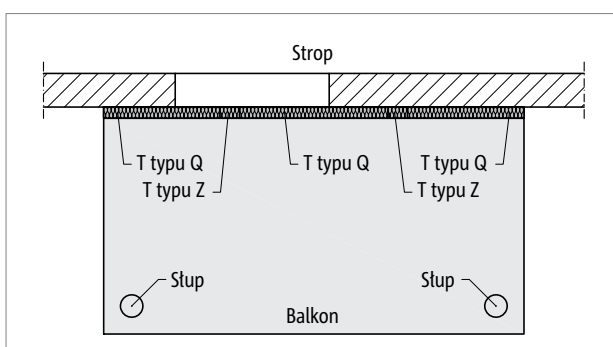


Ilustr. 158: Schöck Isokorb® T typu Z, K: balkon z podparciem na słupach

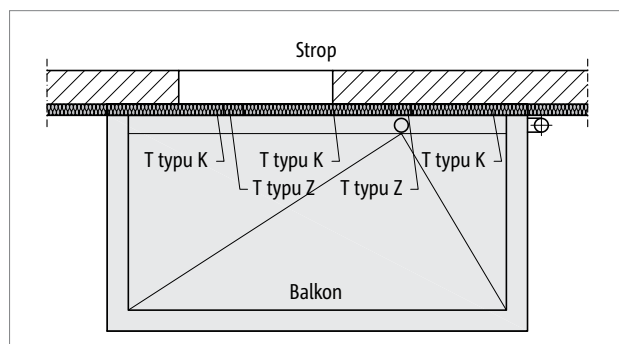


Ilustr. 159: Schöck Isokorb® T typu Z, K: system odprowadzenia wody z Schöck Isokorb® T typu Z

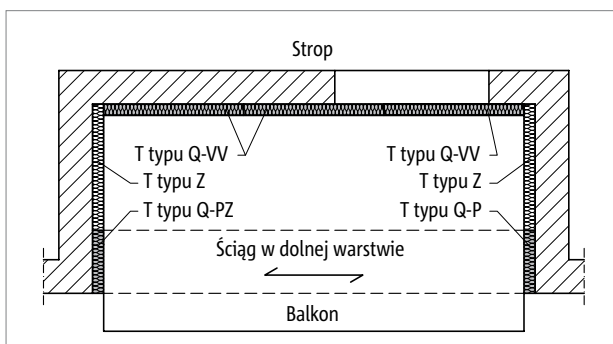

Ilustr. 160: Schöck Isokorb® T typu K: loggia podparta z trzech stron ze ścianami

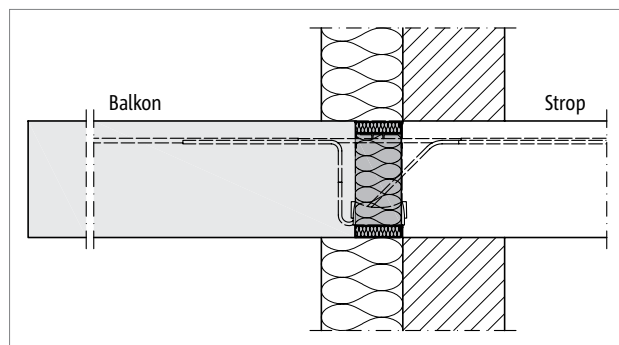

Ilustr. 161: Schöck Isokorb® T typu Z, K: ściana z izolacją zewnętrzną

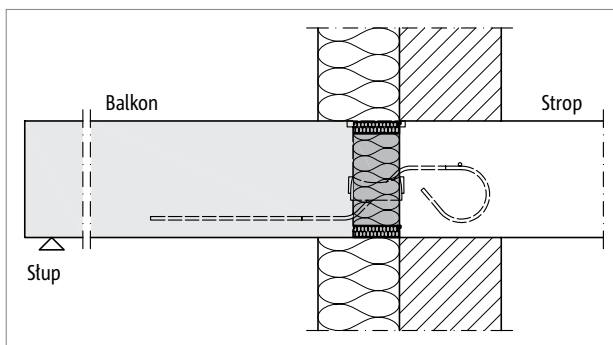

Ilustr. 162: Schöck Isokorb® T typu Z, Q: ściana z izolacją zewnętrzną

T
typu Z

żelbet – żelbet


Warianty produktu | Oznaczenia

Warianty Schöck Isokorb® T typu Z


Wykonanie Schöck Isokorb® T typu Z możliwe jest w następujących wariantach:

- Klasa odporności ogniowej
EI120: Płyta ogniochronna z góry i z dołu
- Grubość elementu izolacyjnego:
X80 = 80 mm
- Wysokość Isokorb®:
H = 160 - 250 mm
- Isokorb® długości:
L = 100 mm, 150 mm oraz 1000 mm
- Generacja:
5.3

Oznaczenie typu w dokumentacji projektowej

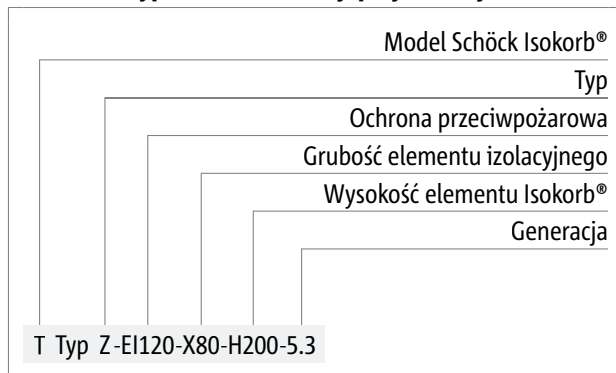

Opis produktu

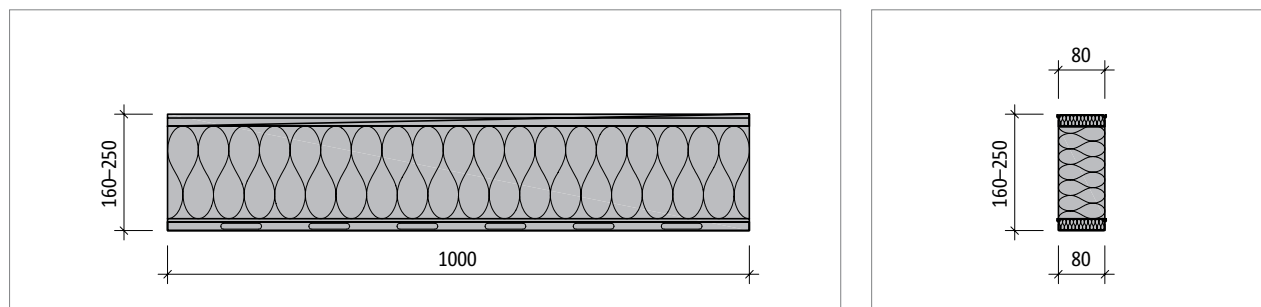

Ilustr. 163: Schöck Isokorb® T typu Z-EI120-L1000: Widok produktu

i Informacje o produkcie

- Schöck Isokorb® T typu Z jest dostarczany o długości 1000 mm (długość 100 mm oraz 150 mm na zamówienie)
- W razie potrzeby Schöck Isokorb® T typu Z-L1000 może zostać skrócony do wymaganej długości.
- Podczas skracania długości należy upewnić się, że pozostaje co najmniej jeden pełny otwór podłużny.
- Dalsze rzuty oraz przekroje do pobrania pod adresem www.schoeck.com/bim/pl

i Wskazówki do wymiarowania

- Należy uwzględnić wymagane odstępy od krawędzi dla poszczególnych typów Schöck Isokorb®.
- Podczas obliczeń połączenia liniowego należy zwrócić uwagę na fakt, że użycie elementu Schöck Isokorb® T typu Z może zredukować wielkości sił dla przekroju ze złączem liniowym (np. Schöck Isokorb® T typu Q o długości $L = 1,0$ m i Schöck Isokorb® T typu Z o długości $L = 0,1$ m w regularnych odstępach wywołuje redukcję m_{rd} łączenia liniowego o ok. 9%).

i Ochrona przeciwpożarowa

- Schöck Isokorb® T typ Z-EI120 może zostać zamontowany w późniejszym momencie (np. w otwory pozostałe po hakach transportowych przy balkonach prefabrykowanych), ponieważ płyta ogniochronna nie wystaje po bokach łącznika.
- Klasa odporności ogniowej Schöck Isokorb® T typu Z odpowiada maksymalnej klasie odporności ogniowej połączonego, nośnego Schöck Isokorb® T typu (np. K→REI120).
- Płyta ogniochronna z otworami podłużnymi musi być skierowana w dół.