


Meer brandveiligheid en een hoger draagvermogen

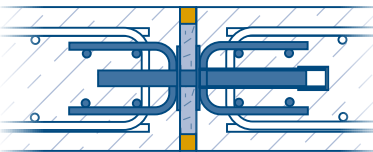

Stacon® type SLD

De nieuwe brandwerende strip kan gebruikt worden om de uitzettingsvoeg die de ruimte afsluit brandwerend te maken.

- REI 120 classificatie van de deuvelaansluiting*
- 30% meer draagvermogen van staal voor nog slankere componenten – met Europese technische goedkeuring ETA
- Maximale veiligheid met hoog draagvermogen

Nu verkrijgbaar!




Meer informatie

* Beschikbaar herfst 2025

Altijd up-to-date met de nieuwe generatie software

Scalix® Snel. Eenvoudig. Meer.

Regelmatige updates maken het dimensioneren van balkons efficiënter, nauwkeuriger en handiger.




Meer informatie

SCHÖCK KNOWHOW

Gegarandeerd de juiste oplossing

Met toekomstgerichte productoplossingen en systemen voldoen wij aan de bouwkundige, constructieve en stabiliteitseisen van de betreffende toepassingen in nieuwe en bestaande gebouwen. De nadruk ligt in het bijzonder op de vermindering van bouwknopen, contactgeluidsisolatie en wapeningstechniek.

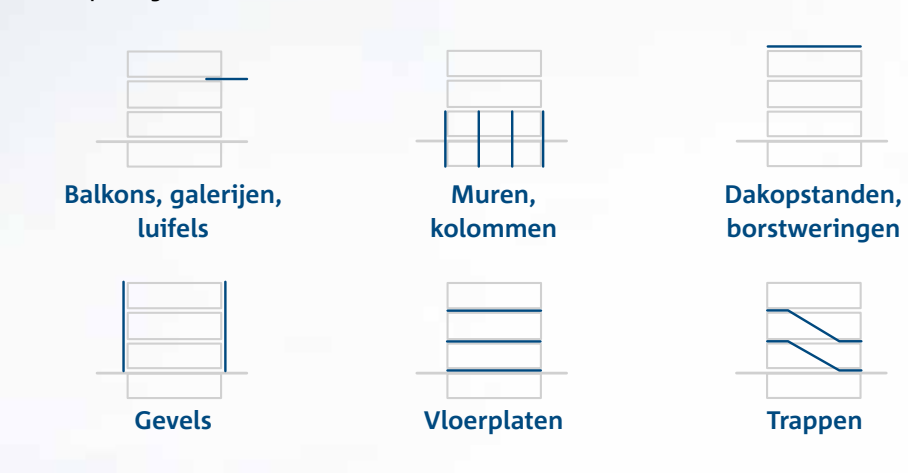

Schöck Nederland B.V.
Amersfoortseweg 15A
7313 AB Apeldoorn
Tel: +31 55 526 88 20
info-nl@schoeck.com
www.schoeck.com

07.2025/NL/250115

NIEUW



Spannende tijden met potentieel voor meer

We hebben de komende maanden veel gepland: nieuwe producten, frisse ideeën en echte innovaties. We introduceren onze nieuwe producten één voor één. Om u al een voorsprong te geven, kunt u hier zien wat de volgende stap is.

Slimme oplossingen met hoge standaarden op het gebied van tijd- en kostenefficiëntie

Wat kunt u verwachten:

- Nieuwe systemen voor nog efficiëntere prefabbouw
- Flexibele modulaire oplossingen die zich aanpassen aan uw projectvereisten
- Productoplossingen die de bouwtijd verkorten en geld besparen

Efficiënte bouwprocessen: de sleutel tot de toekomst

Blijf op de hoogte Blijf één stap voor

Volg onze productinnovaties - en help de bouw van morgen vorm te geven.

Het wordt interessant.

Hoger draagvermogen bij kleinere plaatdiktes




Isokorf® T type Q

Voor draagkracht en efficiëntie bij het ontwerpen van ondersteunde balkons en galerijen biedt de nieuwe generatie Isokorb® XT/T type Q een geoptimaliseerde oplossing voor thermische onderbreken.

- Hogere draagvermogens bij kleinere plaatdiktes
- Meer ontwerpvrijheid en hoge efficiëntie
- Sneller in te bouwen

Toekomstbestendige balkonverbindingen

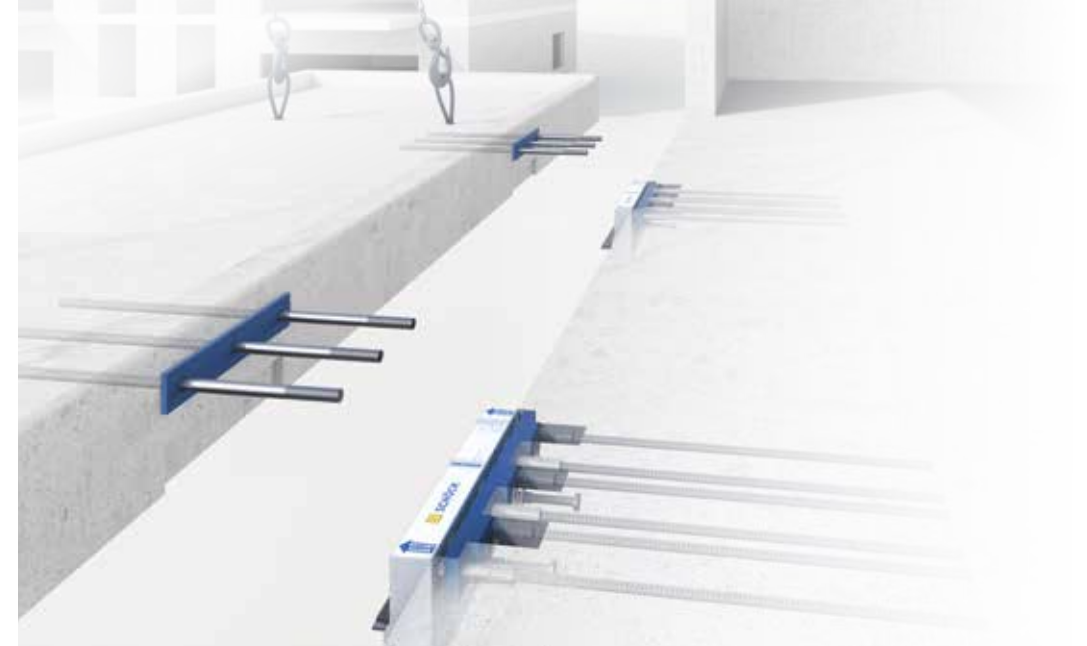

Isokorf® IQ type K

Het nieuwe producttype voor vrij uitkragende geprefabriceerde balkons zorgt voor een revolutie in het bouwproces en opent baanbrekende mogelijkheden. Dit verhoogt de efficiëntie naar een geheel nieuw niveau.

- Snelle installatie dankzij de eenvoudige droge inbouw van balkons op vloerplaten
- Flexibele indeling van de balkons
- Maximale flexibiliteit voor een geoptimaliseerd bouwproces

Nu verkrijgbaar!

De Sconnex® familie blijft groeien



Sconnex® type P-U

De thermische onderbreking voor betonnen kolommen. Voor meer veiligheid en planningsvrijheid!

Nu verkrijgbaar!

Sconnex® type P – Productuitbreiding

- Voor ronde kolommen met diameters van 300, 350, 400 en 500 mm
- Ook toepasbaar bij rechthoekige kolommen
- Geoptimaliseerde brandweerstandoplossingen

Beschikbaar vanaf herfst 2025

Sconnex® type W

- Energie-efficiënt wanden thermisch onderbreken
- Beschikbaar vanaf herfst 2025

De nieuwe bordsaansluiting



Tronsole® type M

Flexibel en efficiënt: dit maakt het mogelijk om het geprefabriceerde bordes achteraf te plaatsen, nadien is het ook direct belastbaar.

- Geen betonnen console nodig, geoptimaliseerd bouwproces, het wordt direct in het trappenhuis geplaatst
- Flexibele verbinding zonder muurdoorbraak voor meer ontwerpvrijheid van de trap in sierbeton
- Slank ontwerp met een vloerplaatdikte van 20 cm en een draagvermogen van meer dan 100 kN

Beschikbaar begin 2026

De nieuwe bouwefficiëntie voor betonnen gevels



Isolink® type C-Y

Het nieuwe gevelanker is de ideale oplossing voor standaard in de kern geïsoleerde betonnen sandwichwanden.

- Lagere opslagkosten dankzij veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Efficiënter dankzij het geoptimaliseerde ontwerp
- Technische goedkeuring met ETA

Beschikbaar herfst 2025

Isolink® type C

Het gevelanker met ETA is de ideale oplossing voor sandwich- en elementwanden met isolatiediktes tot 350 mm.

Nu verkrijgbaar!

Snelheid op de bouwplaats

We stellen nieuwe maatstaven met oplossingen die ook tijd- en kostenefficiënt zijn.